


[www.filtec-industrie.de](http://www.filtec-industrie.de)

## PremiumLine Notduschenventil im Edelstahlgehäuse, mit Entleerung, Wandmontage Unterputz

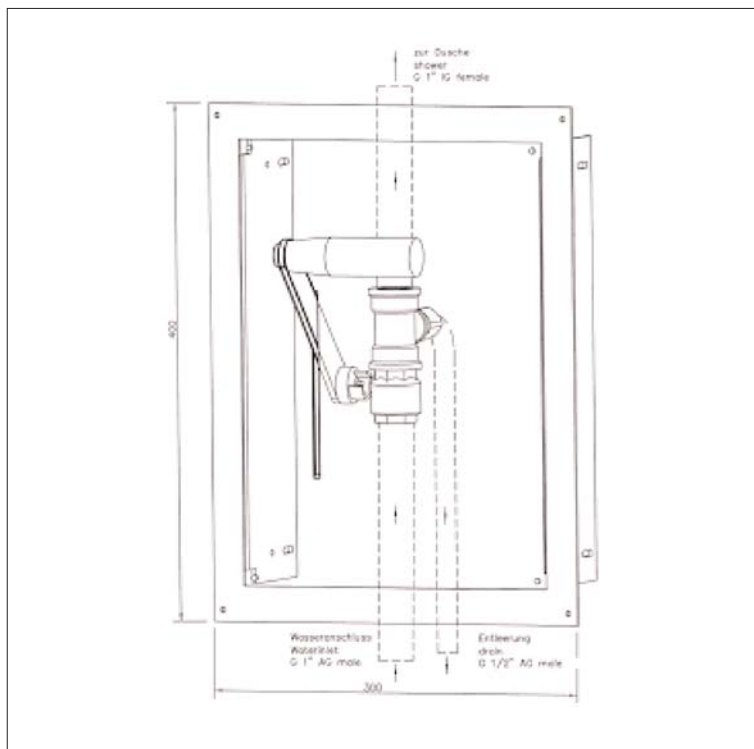

- Edelstahlgehäuse für Wandeinbau, Abdeckung für Wartungsarbeiten abnehmbar, Abmessungen (H x B x T): 400 x 270 mm, Einbaumaß (H x B x T): 350 x 220 x 60 mm
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Hebelbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, Wasseranschluss 1-Zoll-AG
- Öffnungswinkel 90°, nicht selbsttätig schließend
- Hebel aus Edelstahl, poliert, Länge 160 mm
- Stabiler Griff aus Kunststoff, Durchmesser 25 mm, Länge 90 mm
- integrierter Entleerungsanschluss mit eingebautem automatischem Mengenregulator 1 Liter / Minute, Entleerungsabgang 1/2-Zoll-AG
- Volumenstrom mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck
- Wasseranschluss 1-Zoll-AG, Wasserabgang zur Notdusche 3/4-Zoll-IG
- Anbringungshöhe gemäß u. g. Normen: 0 bis 1750 mm Höhe über Flur
- gemäß BGI/GUV-I 850-0 und DIN EN 15154-1:2006
- gemäß DIN 12899-3:2009 und ANSI Z358.1-2004

Artikel-Nr.: 17 028 995 EDELSTAHL