


[www.filtec-industrie.de](http://www.filtec-industrie.de)

## ClassicLine Körper-Notdusche mit Betätigung, für Über-Tür-Montage in 2700 mm Höhe, Aufputz

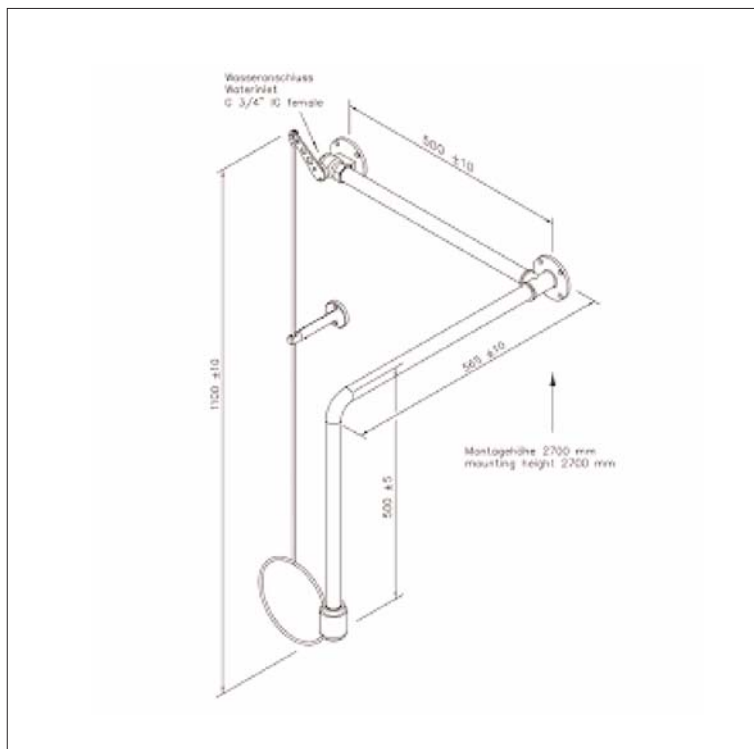

- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Messing für Montage 500 mm über der Tür, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Höhe 500 mm, Ausladung 565 mm
- Wandflansch 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
- Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 500 mm
- Kugelhahn mit Zugstangenbetätigung auf Wandflansch, wahlweise rechts oder links neben der Tür montierbar, aus Edelstahl, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm
- Führungshalter für Zugstange aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
- Anbringungshöhe 2700 mm ( $\pm 100$  mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0 und DIN EN 15154-1:2006
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009

Artikel-Nr.: 17 084 175 pulverbeschichtet ROT  
17 084 185 pulverbeschichtet GRÜN