


#### ComfortLine temperierte Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken, für Wandmontage

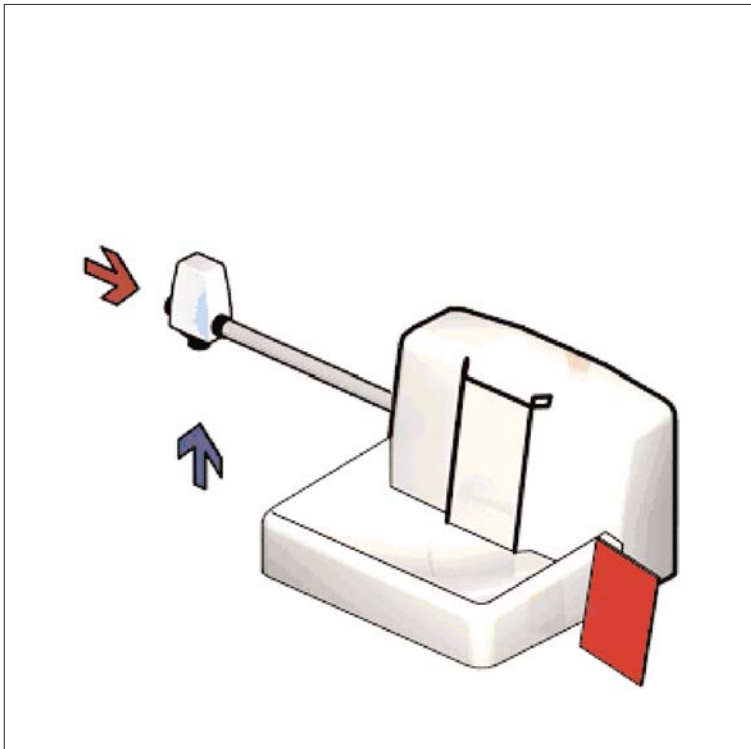

- Thermostatmischventil für Hand-Augenduschen / Augenduschen, Abmessungen (H x B x T): 94 x 70 x 40 mm
- Einstellbereich 20-43°C (Voreinstellung: 22° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur mit Verbrühungsschutz bei 43°C
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Warmwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Wasserabgang 1/2-Zoll-AG
- Augen- und Gesichtsduche mit Auffangbecken, für Wandmontage
- Gehäuse und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff
- Auslösung durch Betätigen der großen Auslöseplatte aus Edelstahl
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll
- inklusive Hinweisschild für Augendusche gemäß DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
- Wasseranschluss 3/8-Zoll-AG, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG
- Höhe 235 mm, Breite 445 mm, Tiefe 300 mm
- gemäß BGI/GUV-I 850-0
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006

Artikel-Nr.: BR 030 845 005