

NOTLEUCHTEN

C-LUX PREMIUM

Exklusive LED-Rettungszeichenleuchte in Aluminiumprofilrahmen



Produktmerkmale:

- AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 3x farbige LED, inklusive Prüftaste
- Von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- Deckenaufbau- und Deckenaufbauversionen lieferbar
- Geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
- Mit zusätzlichem Lichtaustritt
- Inklusive* 1 x Standard-Satz Hinweisschilder Typ A bis C
- CE-Zeichen, hochwertiger NI-MH-Akku
- Gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN VDE 0108



* Piktogrammscheibe Auswahl

	Rettungsweg links Typ C
	Rettungsweg rechts Typ B
	Notausgang Typ A

Material:

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	RAL 9006 (aluminiumgrau)
Abdeckung:	PVC-Scheibe, weiß
Reflektor:	Stahlblech, weiß lackiert
Piktogramm:	PVC-Scheibe, (werkzeuglos entnehmbar)

Technische Daten:


Betriebsspannung:	230 V - 50 Hz / 230 V AC/DC
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Leergewicht:	2,2 kg (32-Meter-Version) 3,8 kg (62-Meter Version)

Abmessungen (L x B x T): 325 x 175 x 95 mm (32-Meter-Version)

Abmessungen (L x B x T): 325 x 325 x 95 mm (62-Meter-Version)

Erkennungsweite:

Erkennungsweite: 32 Meter

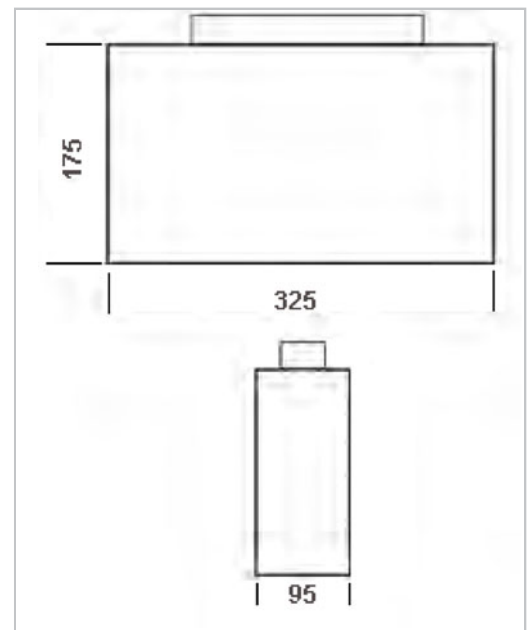

Auswahltablelle:

Artikel-Nr.	Montageart	Leistung	Leuchtmittel	Vorschaltgerät	Betriebsdauer	Überwachungsbaustein
18 541 030	Wandaufbau	6 W	2x High-Power-LED	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 h	32 m
18 541 090	Wandaufbau			EVG	Zentrale Versorgung	
18 543 030	Deckenaufbau	12 W	4x High-Power-LED	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 h	
18 543 099	Deckeneinbau			EVG	Zentrale Versorgung	
18 541 630	Wandaufbau	6 W	2x High-Power-LED	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 h	62 m
18 541 690	Wandaufbau			EVG	Zentrale Versorgung	
18 543 630	Deckenaufbau	12 W	4x High-Power-LED	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 h	
18 543 690	Deckeneinbau			EVG	Zentrale Versorgung	

