



Produktmerkmale:

- Schlagfeste Ausführung mit Abdeckung aus Polycarbonat
- Bei Notlichtfunktion von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- CE-Zeichen, bei Notlichtfunktion mit hochwertigem NI-MH Akku
- Gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN VDE 0108




Material:


Gehäuse: Polycarbonat
 Farbe: RAL 9003 (weiß)
 Abdeckung: Polycarbonat, transparent

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 65
 Leergewicht: 1 kg
 Abmessungen (A x B x C): 327 x 327 x 94 mm

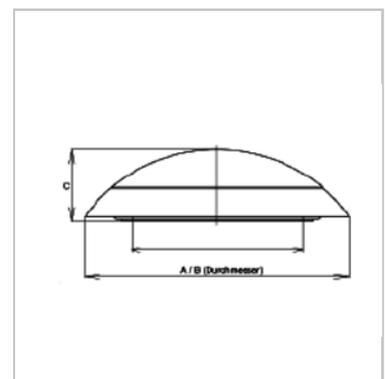

2 x 58 W:

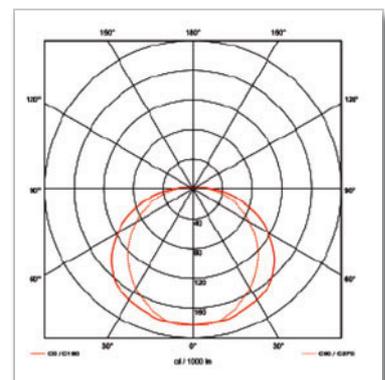

Auswahltable:

Artikel-Nr	Montageart	Leistung	Leuchtmittel	Vorschaltgerät	Betriebsdauer	Überwachungsbaustein
18 583 111	Wand-/Deckenaufbau	1 x 11 W	G23	VVG, kompensiert	Zentrale Versorgung	-
18 583 111-1H				Notlichtelektronik	3 h	
18 583 811				EVG	Zentrale Versorgung	ZB-Überwachungsbaustein für ZENTRAX

