



Produktmerkmale:

- Geringe Aufbauhöhe, elegantes Design, leichte Montage
- Bei Notlichtfunktion von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- CE-Zeichen, bei Notlichtfunktion mit hochwertigem NI-MH Akku
- Gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN VDE 0108




Material:


Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet
 Farbe: RAL 9003 (weiß)
 Abdeckung: Diffusionskunststoffprofil

Technische Daten:


Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 40
 Leergewicht: 3,8 - 7,9 kg
 Abmessungen 36W (A x B x C): 1315 x 165 x 60 mm
 Abmessungen 58W (A x B x C): 1615 x 165 x 60 mm

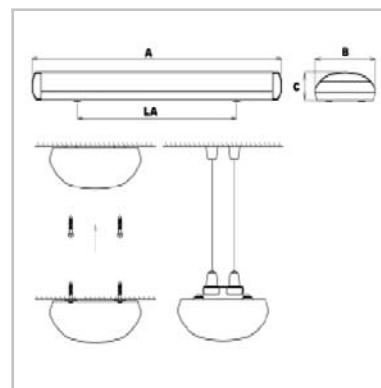

2 x 36 W:

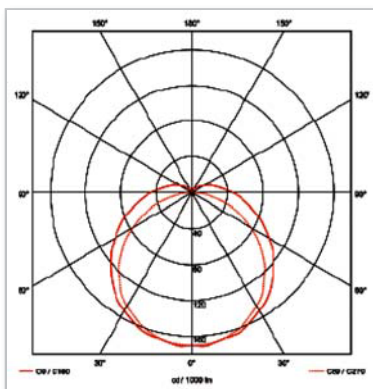

2 x 58 W:

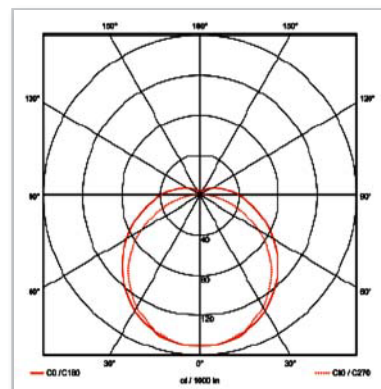

Auswahltablelle:

Artikel-Nr	Montageart	Leistung	Leuchtmittel	Vorschaltgerät	Betriebsdauer	Überwachungsbaustein
18 582 136	Wand-/Deckenaufbau	1 x 36 W	T8	VVG, kompensiert	Zentrale Versorgung	-
18 582 158		1 x 58 W				
18 582 236		2 x 36 W				
18 582 258		2 x 58 W				
18 582 136-1H	Wand-/Deckenaufbau	1 x 36 W	T8	Notlichtelektronik	1h	-
18 582 158-1H		1 x 58 W				
18 582 236-1H		2 x 36 W				
18 582 258-1H		2 x 58 W				
18 582 836	Wand-/Deckenaufbau	1 x 36 W	T8	EVG	Zentrale Versorgung	ZB-Überwachungsbaustein für ZENTRAX
18 582 858		1 x 58 W				
18 582 936		2 x 36 W				
18 582 958		2 x 58 W				

Zubehör für F-LUX STANDARD



Seilaufhängung für
F-LUX STANDARD

18 582 100